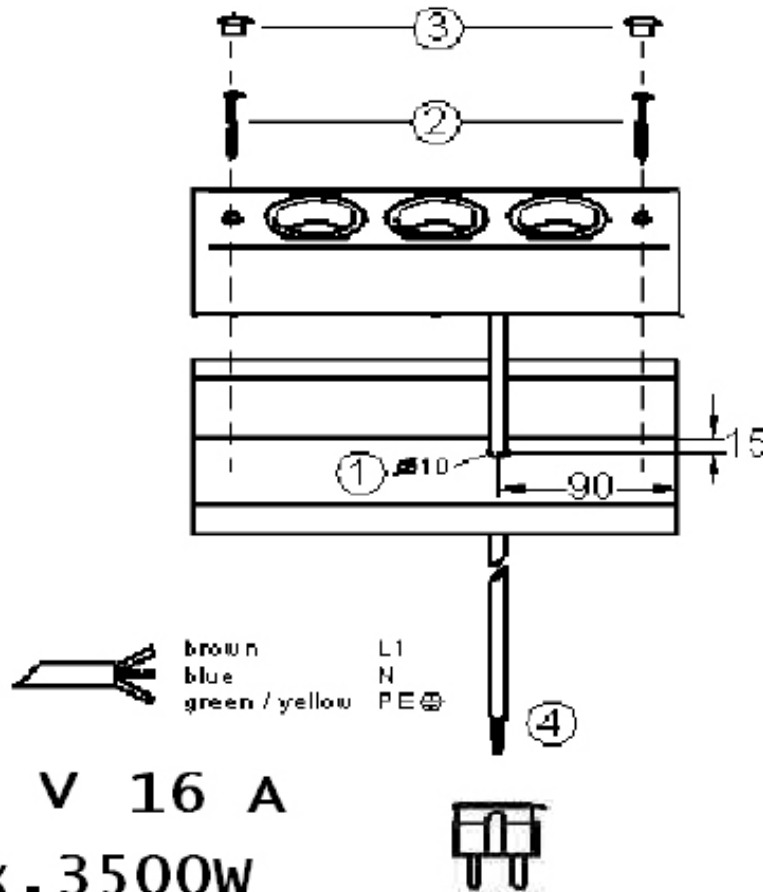


ST 3001

**D**

Montagefolge:

- 1: Bohrung (min. 10 mm) für Netzanschlussleitung vornehmen
- 2: Steckdosenelement mit 2 Stck. Schrauben anschrauben
- 3: Schraubenlöcher mittels Blindstopfen verschließen
- 4: Netzanschlussleitung verlegen, bitte darauf achten dass die Leitung vor Beschädigung geschützt verlegt wird.
Netzanschluss an bauseits vorhanden Anschluss oder mittels Schutzkontaktstecker herstellen
Netz: 240 Volt / 50 Hz

! Achtung: Alle Montage arbeiten in spannungslosen Zustand durchführen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE Richtlinien. Änderungen an den Elementen oder deren Bauteile sind nicht gestattet

Reinigungshinweis:

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel!

UK

Assembly sequence:

- 1: make the drilling hole (min.10 mm) for power cord
- 2: Fix the socket element w/ 2 pcs screws 4,5x45 mm
- 3: cut holes must be closed with the cut hole cover 2 pcs
- 4: transfer the power cord to the main connection go to be sure that the cable will not be damage.
make the main connection direkt or w/ Plug
Main Power: 240 Volt/50 Hz

! Attention: Carry out all assembly work in a de-energized state. Please observe the applicable DIN VDE 0100 guidelines or national rules. Modifications to the elements or their components are not permitted.

Cleaning instructions:

To avoid damage to the surface, please do not use scouring agents and cleaning sponges!
Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel!