


Montage ST 3006

techn.Aenderungen vorbehalten

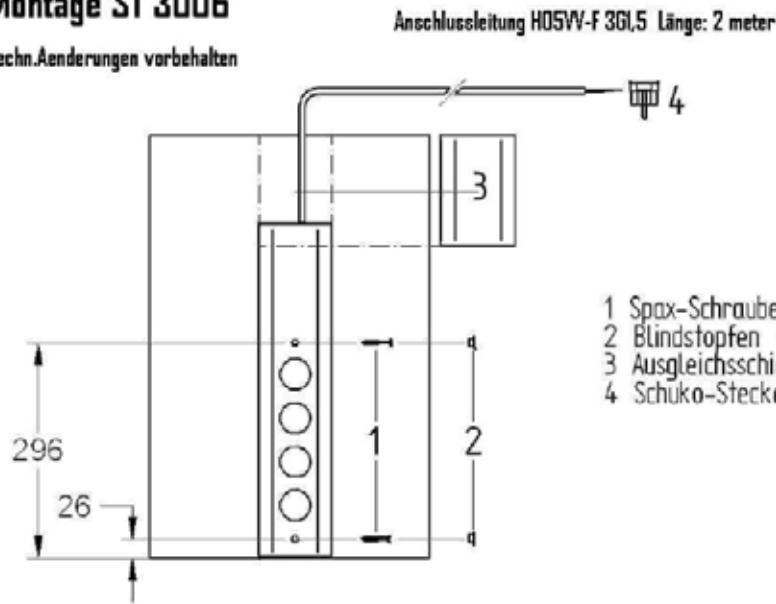


- 1 Spax-Schraube 4,5x40 (2)
- 2 Blindstopfen (2)
- 3 Ausgleichsschieber
- 4 Schuko-Stecker 240 V 50 Hz max. 16 A

17486 = 4 Einbausteckdosen 16 Ampere
max. Gesamtbelastung 3000 Watt / 240 Volt 50 Hz

Montage STS 3006

techn.Aenderungen vorbehalten

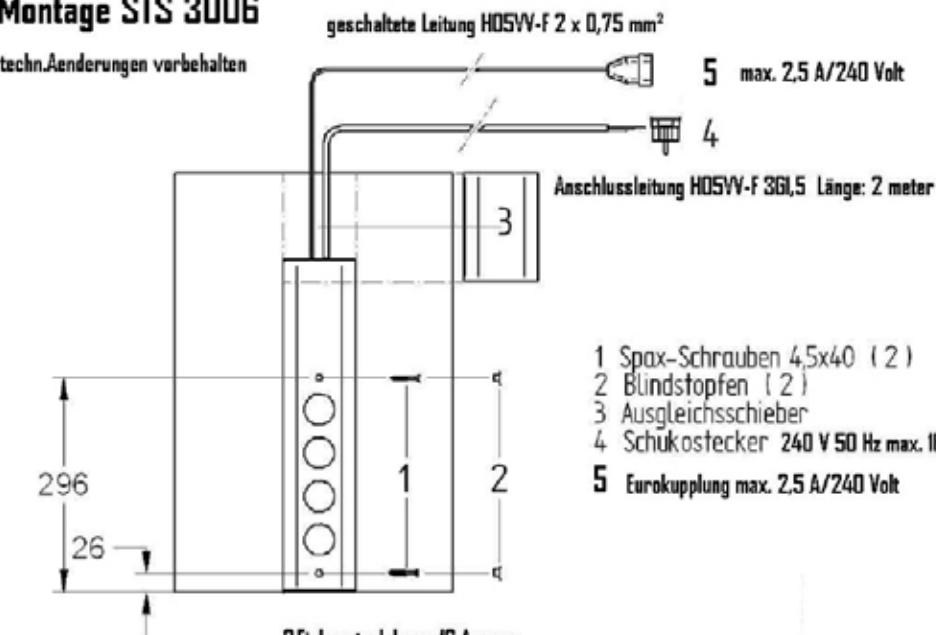

- 1 Spax-Schrauben 4,5x40 (2)
- 2 Blindstopfen (2)
- 3 Ausgleichsschieber
- 4 Schukostecker 240 V 50 Hz max. 16 A
- 5 Eurokupplung max. 2,5 A/240 Volt

Maßangaben in mm
3 Einbausteckdosen 16 Ampere
max. Gesamtbelastung 3000 Watt / 240 Volt 50 Hz



D

Reinigungshinweis:

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel!

UK

Cleaning instructions:

To avoid damage to the surface, please do not use scouring agents and cleaning sponges!
Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel!