


LED 22 ; LED 23 ; LED 26




1) Montageoberfläche vor dem Einbau säubern

Make sure the mounting surface is clean before installation;

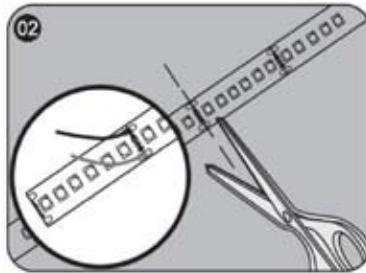

2) Berechnen Sie die benötigte Länge und schneiden Sie die überschüssige Länge entlang Schnittmarkierung ab;

Calculate the needed length and cut off the extra length along cutting mark if necessary;

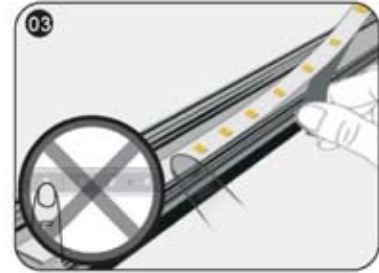

3) Ziehen Sie während des Aufklebens der Streifen Schritt für Schritt das Abziehpapier vom Klebeband ab. Ziehen Sie nicht das gesamte Abziehpapier auf einmal ab,


Hinweise: Nicht auf den Chip drücken!

While sticking strips, peel off there lease paper of the tape stepbystep. Don't peel off all release paper at a time to avoid getting your strip in a mess. **Notes:** No pressing the bead!



4) Kleben Sie Klebeband zur Isolierung der Schnittposition vom Boden der inneren Profilvernut um einen Kurzschluss zu vermeiden;

Stick tape to isolate the cutting position from the bottom of profile inner slot to avoid short-circuit;



5) Die Installation an der Ecke ist wie in der obigen Abbildung dargestellt. **Hinweise:** Nicht im rechten Winkel biegen; nicht verdrehen beim Aufkleben

The installation at the corner is shown as the above figure. **Notes:** No bending it into right angle; No twisting it to stick on the mounting surface.

Montage

Anschlussleitung zum LED Netzteil führen. Es ist darauf zu achten, dass keine Leitungen eingeklemmt werden!

LED Steckverbinder in den Verteiler am LED Netzteil 12 V DC einstecken
Netzstecker 240 Volt / AC mit der Netzsteckdose verbinden bzw. einstecken

Anschluß nur an Spannungsstabilisierten geprüften LED Netzteil 230/240 V/12 V/DC wie Thebo LED Konverter 29000 DC, 29009 DC, 29000 DC HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS oder an gleichwertige Fabrikate.

Bei der Leitungsverlegung sind die jeweils gültigen VDE-Vorschriften zu beachten, siehe DIN VDE 0100 Teil 724.

Alle Montagearbeiten im spannungslosen Zustand durchführen! Konfektionsänderungen sind nicht zulässig. Gewährleistung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn nach Montageanleitung verfahren wurde.

Mounting

Lead the connection cable unit to the LED power supply unit. Make sure that no cables are pinched! Plug the LED connector into the distributor on the LED power supply unit 12 V DC.

Connect or plug in the 240 V / AC mains plug to the mains socket.

Connection only to voltage stabilized tested LED power supply 230/240 V/12 V/DC like Thebo LED converter 29000 DC, 29009 DC, 29000 DC HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS or equivalent brands.

When laying the cables, the applicable VDE regulations must be observed, see DIN VDE 0100 Part 724.

All installation work must be carried out in a de-energized state! Modifications to the assembly are not permitted. Warranty can only be claimed if the installation instructions have been followed.




No bending here

nicht an dieser Stelle biegen!



nicht verdrehen

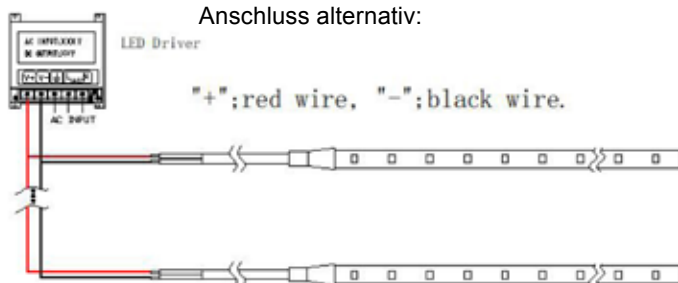

Hinweis: Bitte „+“ und „-“ am LED Netzteil richtig anschließen
Please connect the ‚+‘ and ‚-‘ of strips to those of driver output correctly

IP54 = LED 23



Lichtquellen sind nicht austauschbar
Light sources are not interchangeable