


LED E 801

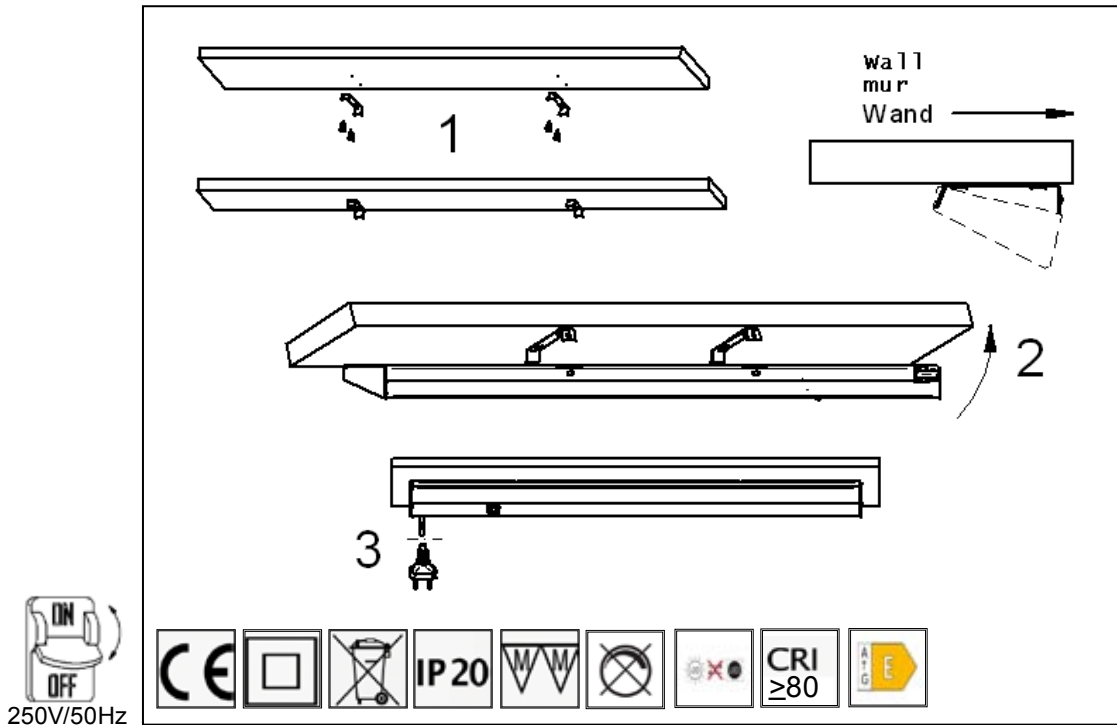

D

1. Halteclip anschrauben
90° Winkel zur Rückseite
2. Leuchtgehäuse auf die Halteclip stecken
Rückseite aufclippen -
in der aufgeclippten Position lässt sich das Gehäuse
noch ca. 1 mm nach links oder rechts verschieben
3. Abschließend Netzverbindung 250 V AC herstellen

Achtung

Alle Montagearbeiten im spannungslosen Zustand durchführen.
Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE Richtlinien

Reinigungshinweis:

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine Scheuermittel oder Putzschwämme benutzen
Reinigung nur mit für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel !

UK

1. Fix the mounting clip
90° angle to the wall
2. Place the front of light housing on the retaining clips
Put the back on the clips
In the clip-on position the housing can be adjust
about 1 mm to the left or right
3. Finally, establish mains connection 250 V AC

Attention

Carry out all assembly work in a de-energized state.
Please observe the applicable VDE guidelines

Cleaning Instruction:

To avoid damage to the surface, please do not use abrasives and -sponges !
Use only stainless steel suitable silicone - containing cleaner!