



LED 115 / LED 115 HS

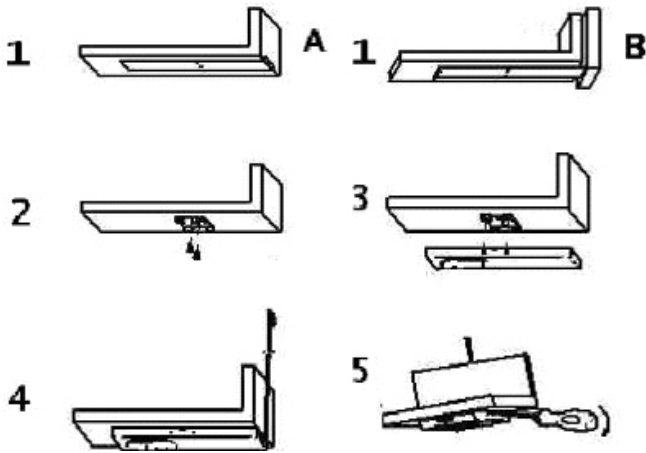

Anschlussschema SET mit Hauptschalter
wiring diagram SET w/ main switch

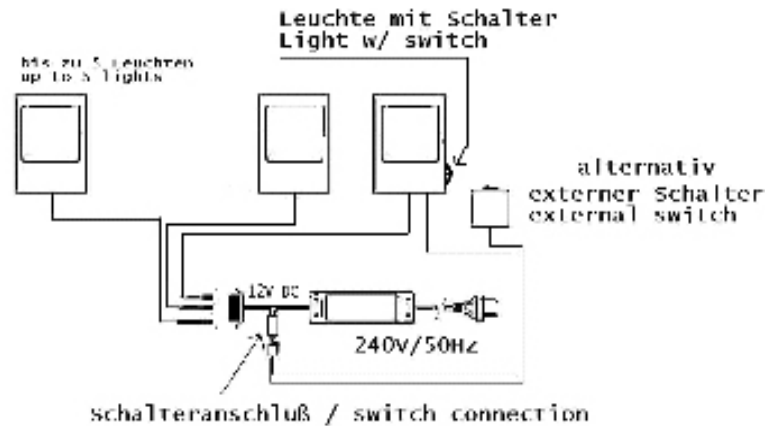

Lichtquellen sind nicht austauschbar
Light sources are not interchangeable

D

Aufbau

1. Position der Befestigungslöcher mittels Metallschablone anzeichnen oder vorbohren. Hierzu die Schablone an der Oberschrankrückwand (A) oder an der Wand (B) anlegen.
2. Halter anschrauben
3. Lampengehäuse aufsetzen .
4. Anschlussleitung (und Schalterleitung) hinter dem Oberschrank zum LED Netzteil führen. Es ist darauf zu achten, dass keine Leitungen eingeklemmt werden! LED Steckverbinder in den Verteiler am LED Netzteil 12 V DC einstecken. Schalterleitung mit dem Schalteranschlußstecker verbinden5. Zur Demontage der Leuchte mit einem flachen Schraubendreher in der Einkerbung leicht anheben

Für alle Elemente gilt:

Anschluß nur an Spannungsstabilisierten geprüften LED Netzteil 230/240 V/12 V/DC wie Thebo LED Konverter 29000 DC, 29009 DC, 29000 DC HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS oder an gleichwertige Fabrikate. Bei der Leitungsverlegung sind die jeweils gültigen VDE-Vorschriften zu beachten, siehe DIN VDE 0100 Teil 724.

! Alle Montagearbeiten im spannungslosen Zustand durchführen! Konfigurationsänderungen sind nicht zulässig. Gewährleistung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn nach Montageanleitung verfahren wurde.

Reinigungshinweis

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!!Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel.

UK

mounting

1. mark or predrill the position of the fixing holes using a metal template. To do this, place the template on the rear wall of the wall unit (A) or on the wall (B).
2. screw on the holder
3. put on lamp housing .
- 4.Route the connection cable (and switch cable) behind the wall unit to the LED power supply unit. Make sure that no cables are pinched! Plug the LED connector into the distributor on the 12 V DC LED power supply unit. Connect the switch line to the switch connector.5. to disassemble the lamp, lift it slightly with a flat screwdriver in the notch.

For all elements applies:

Connection only to voltage stabilized tested LED power supply 230/240 V/12 V/DC like Thebo LED converter 29000 DC, 29009 DC,29000 DC HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS or equivalent brands. When laying the cables, the applicable VDE regulations must be observed, see DIN VDE 0100 Part 724.

! All installation work must be carried out in a de-energized state! Modifications of the assembly are not permitted. Warranty can only be claimed if the assembly instructions have been followed.

Cleaning instructions

To avoid damage to the surface. Please do not use any scouring agents or cleaning sponges!!Only use cleaning agents containing silicone which are suitable for stainless steel.