

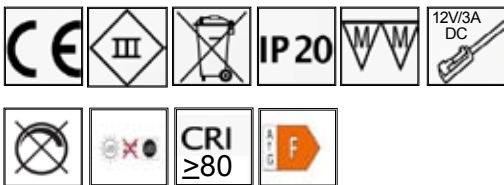


**LED 116 /116 SL**

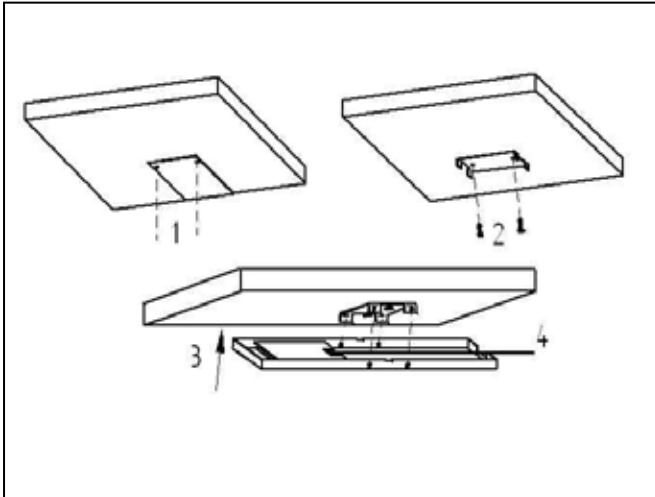

Lichtquellen sind nicht austauschbar  
Light sources are not interchangeable

**LED 116 /116 SL HS SET**

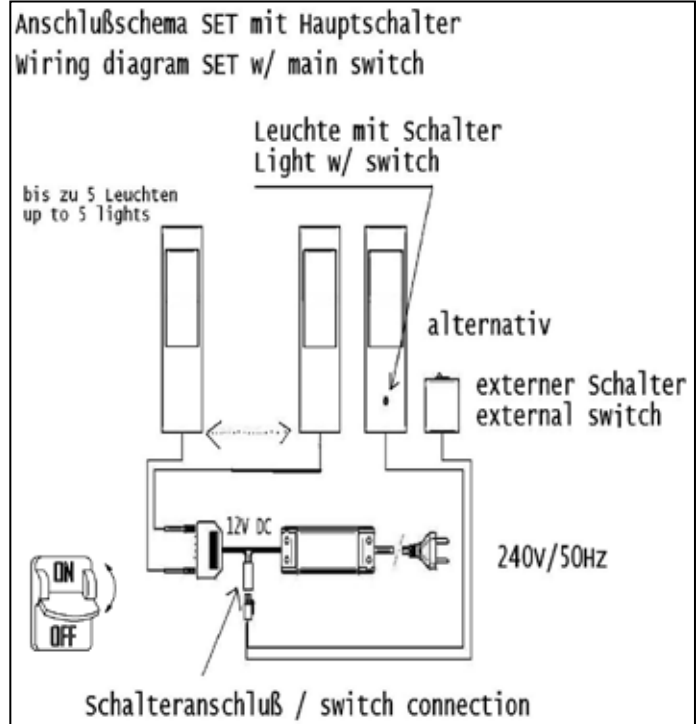

**D**

**Aufbau**

1. Position der Befestigungslöcher mittels Metallschablone anzeichnen oder vorbohren. Hierzu die Metallschablone an der Rückwand oder an der Oberschrankrückwand anlegen.
2. Metallhalter anschrauben
3. Lampengehäuse einseitig aufsetzen und zum Schluss die andere Seite aufklippen
4. Anschlussleitung hinter dem Oberschrank zum LED Netzteil führen. Es ist darauf zu achten, dass keine Leitungen eingeklemmt werden!
5. LED Steckverbinder in den Verteiler am LED Netzteil 12 V DC einstecken.
6. Netzstecker 240 Volt / AC mit der Netzsteckdose verbinden bzw einstecken

**!** Für alle Elemente gilt: Anschluß nur an Spannungsstabilisierten geprüften LED Netzteil 230/240 V/12 V/DC wie Thebo LED Konverter 29000 DC, 29009 DC, 29000 DC HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS oder an gleichwertige Fabrikate. Bei der Leitungsverlegung sind die jeweils gültigen VDE-Vorschriften zu beachten, siehe DIN VDE 0100 Teil 724.

Alle Montagearbeiten im spannungslosen Zustand durchführen! Konfektionsänderungen sind nicht zulässig. Gewährleistung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn nach Montageanleitung verfahren wurde.

**Reinigungshinweis**

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!! Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel.

**UK**

1. Mark or predrill the position of the fixing holes using a metal template. To do this, place the metal template on the rear panel or on the rear wall of the wall unit. Screw on metal holder.
3. place lamp housing on one side and finally clip on the other side
4. lead the connection cable behind the wall unit to the LED power supply. Make sure that no cables are pinched! Plug the LED connector into the distributor on the 12 V DC LED power supply unit.
6. connect mains plug 240 Volt / AC with the mains socket or plug in.

**!** The following applies to all elements: Connection only to voltage stabilized tested LED power supply 230/240 V/12 V/DC such as Thebo LED converter 29000 DC, 29009 DC, 29000 DC HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS or to equivalent makes. When laying the cables, the applicable VDE regulations must be observed, see DIN VDE 0100 Part 724.

All installation work must be carried out in a de-energized state! Modifications to the assembly are not permitted. Warranty can only be claimed if the assembly instructions have been followed.

**Cleaning instructions**

To avoid damage to the surface. Please do not use any scouring agents or cleaning sponges!!! Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel.