


LED 801

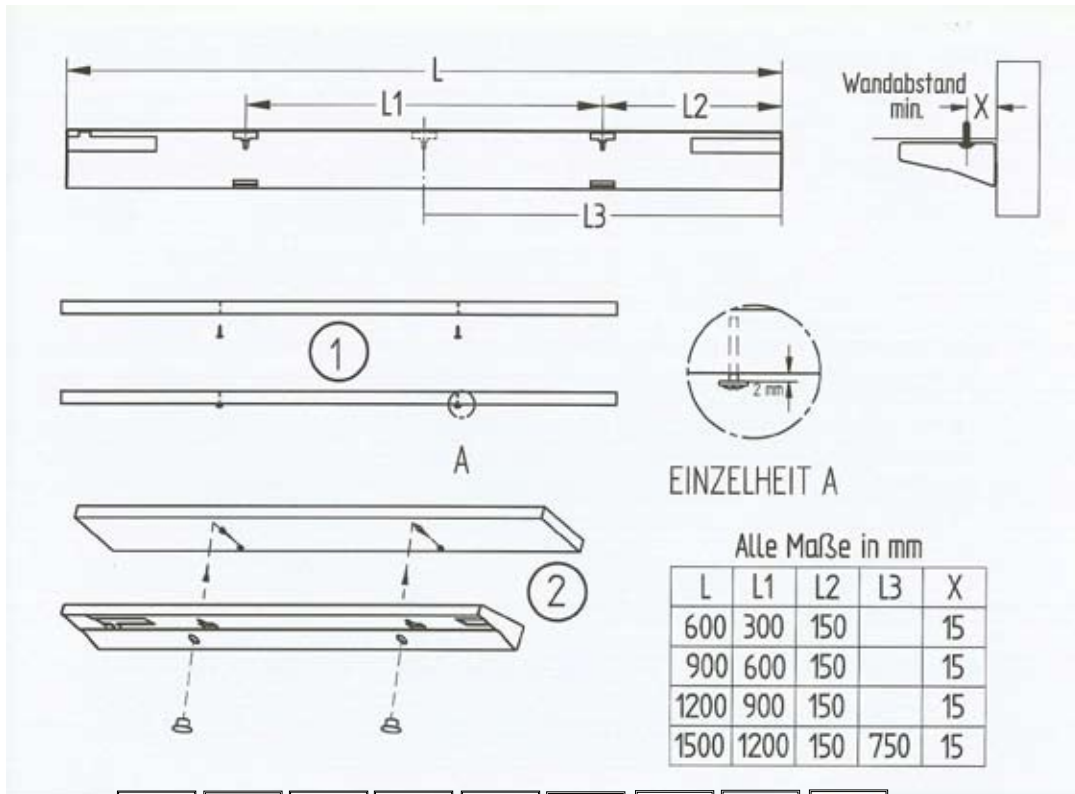

Lichtquellen sind nicht austauschbar
Light sources are not interchangeable

D

- 1) Positionen der Befestigungsschrauben anhand der Maßta-
belle ermitteln (Mindestabstand zur Rückwand 15 mm)
Befestigungsschrauben bis auf ca. 2 mm eindrehen
- 2) Leuchtgehäuse auf die Befestigungsschrauben schieben
Befestigungsschrauben fest andrehen und Bohrungen mit den
beiliegenden Verschlussstopfen verschließen
- 3) Netzverbindung 250 V AC herstellen

Achtung

Alle Montagearbeiten im spannungslosen Zustand
durchführen.
Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE Richtlinien

Reinigungshinweis:

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte
keine Scheuermittel oder Putzschwämme benutzen
Reinigung nur mit für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reini-
gungsmittel !

UK

- 1) Positions of the fixing screws according to the dimension
table Determine (minimum distance to the rear wall 15 mm)
Screw in the fastening screws up to approx. 2 mm
- 2) Slide the lamp housing onto the fixing screws
Tighten the fastening screws and lock the drilling holes
with the enclosed sealing plugs
- 3) Make the Main Voltage connection 250 V/AC

Attention

Carry out all assembly work in a de-energized state.
Please observe the applicable VDE guidelines

Cleaning Instruction:

To avoid damage to the surface, please do not use abrasives
and -sponges !
Use only stainless steel suitable silicone - containing cleaner!